



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

PEVNÁ SÍŤ PRO HLINÍKOVÁ OKNA - SPRING



KROK 1

Zaměření probíhá při otevřeném okně.
Otevřete si okno.

KROK 2

Měříte šířku (tzv. světlost) otevřeného okna.

! Pro kontrolu měříme šířku alespoň na 3 místech
a to na vrchu, uprostřed a na spodku.



Od nejmenší hodnoty odečtete 1mm.

KROK 3

Měříte výšku (tzv. světlost) otevřeného okna.

! Pro kontrolu měříme výšku alespoň na 3 místech
na jedné straně, ve středu a na druhé straně.

Od nejmenší hodnoty odečtete 1mm.

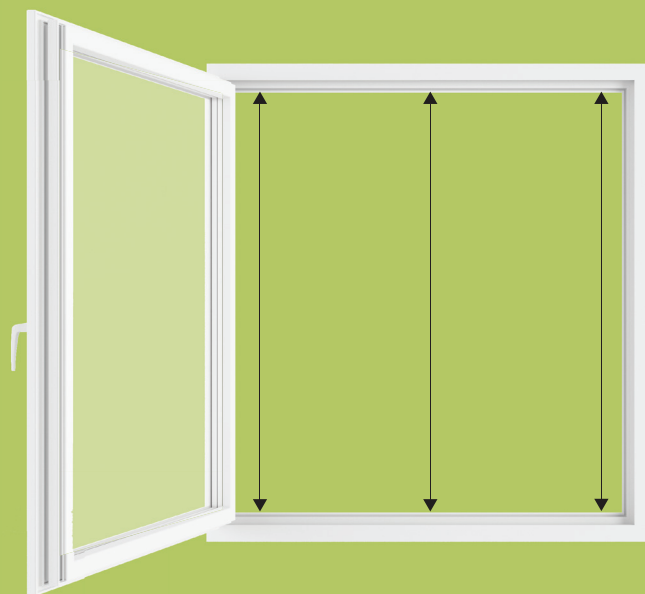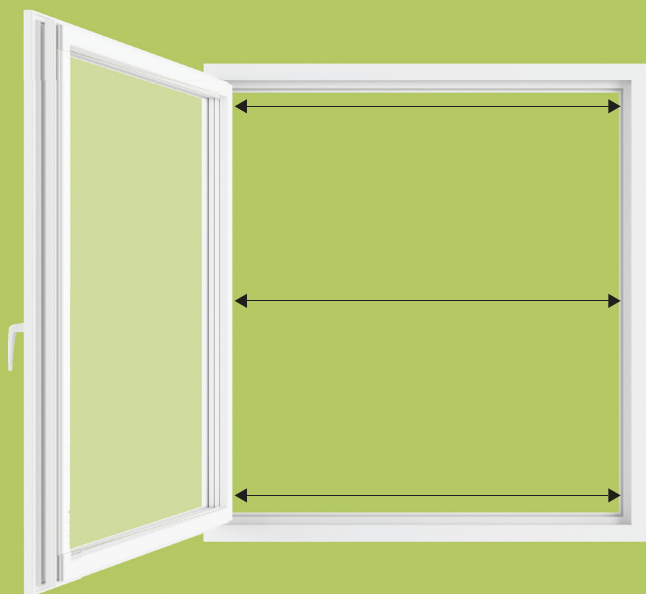



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

PEVNÁ SÍŤ PRO HLINÍKOVÁ OKNA - SPRING



KROK 4

Měří se tloušťka rámu otevřeného okna.

! Jedná se o důležitý údaj pro správnou volbu uchycovací konzoly.

Uchytávací konzola je vám přizpůsobena na míru, proto je tento rozměr důležitý aby síť pevně držela na okně.



POTŘEBUJETE PORADIT ?

+420 775 096 620
prac. dny od 7:30 do 15:30

info@fornest.cz
reklamace@fornest.cz