




# NÁVOD K MONTÁŽI GARNÝŽE




## MONTÁŽ NA STROP


- Označte místo, kde má být držák namontován na stropě. Označte rovinu rovnoběžnou se stěnou (X) podle toho, jak daleko od stěny má být garnýž. Vezměte v úvahu použitou záclonu nebo závěs, aby se dal pohodlně posouvat. Přesah za ostění doporučujeme zvolit podle předpokládaného přesahu (150–250 mm na každé straně), min. 50 mm. V případě garnýže se 3 dodanými držáky umístěte třetí držák doprostřed, mezi krajní držáky.

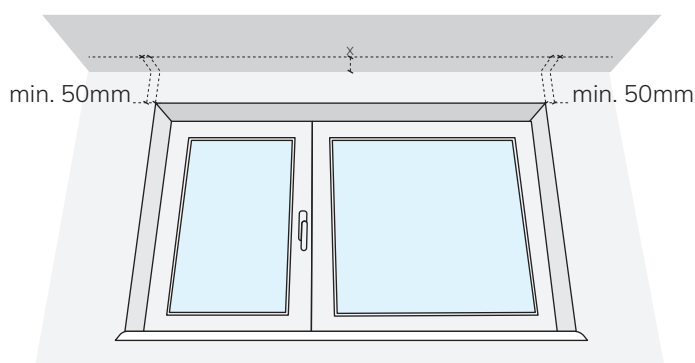

- Připevněte úchyt na vyznačené místo a označte místa vrtání nebo šroubování úchytu.



- Na vyznačených místech vyvrtejte otvor podle dodaných hmoždinek, hmoždinky zasuňte do vyvrтанých otvorů a poté úchyt přišroubujte.
- Držák přišroubujte ve směru hodinových ručiček na úchyt.



- V případě potřeby povolte šroub (červík) dodaným imbusovým klíčem, otočte držák tak, aby bylo lůžko tyče ve správném směru, a poté šroub pevně utáhněte.
- Pokud jste si objednali příslušenství pro garnýž, navlékněte na tyč kroužky a poté utáhněte zajišťovací šrouby na držáku, abyste zabránili pohybu tyče.
- Nasadte koncovky na tyč, pokud máte koncovky, které mají upevňovací šroub, utáhněte jej, aby koncovky nespadly a nepoškodily tyč.




# NÁVOD K MONTÁŽI GARNÝŽE




## MONTÁŽ NA STĚNU


- Označte si místo montáže držáku na stěně. Doporučujeme zvolit úroveň nad oknem ve vzdálenosti 70-100 mm od ostění, aby byl provoz okna bezpečný. Přesah za ostění doporučujeme zvolit podle předpokládaného přesahu (150-250 mm na každou stranu) , min. 50 mm. V případě garnýže se 3 dodanými držáky, umístěte třetí držák doprostřed, mezi krajní držáky.

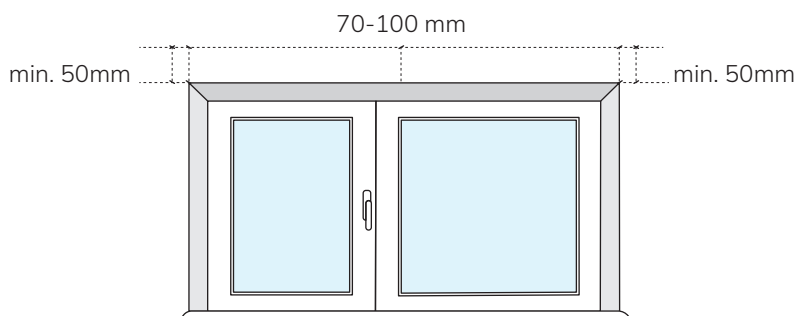

- Připevněte úchyt na vyznačené místo a označte místa vrtání nebo šroubování úchytu.



- Na vyznačených místech vyvrtejte otvor podle dodaných hmoždinek, hmoždinky zasuňte do vyvrtaných otvorů a poté úchyt přišroubujte.
- Držák přišroubujte ve směru hodinových ručiček na úchyt.



- V případě potřeby povolte šroub (červík) dodaným imbusovým klíčem, otočte držák tak, aby bylo lůžko tyče ve správném směru, a poté šroub pevně utáhněte.
- Pokud jste si objednali příslušenství pro garnýž, navlékněte na tyč kroužky a poté utáhněte zajišťovací šrouby na držáku, abyste zabránili pohybu tyče.
- Nasadte koncovky na tyč, pokud máte koncovky, které mají upevňovací šroub, utáhněte je, aby koncovky nespadly a nepoškodily tyč.




# NÁVOD K MONTÁŽI

## GARNÝŽE




### ZKRÁCENÍ DRŽÁKU



- Uvolněte šroub (červík) na základně a vysuňte držák ze základny.

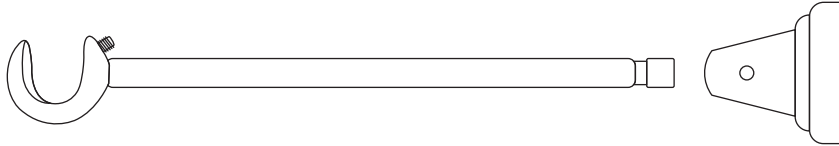


- Označte místo zkrácení, nejméně 25 mm od lůžka tyče.

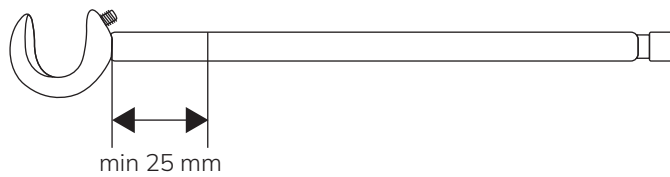

- Pomocí pilky na železo odřízněte držák na požadovanou délku.
- Ve vzdálenosti 8 mm od bodu řezu je třeba vybrousit 5 mm širokou drážku, aby se zabránilo vysunutí držáku ze základny po zašroubování červíku.



- Označte si místo řezu ve vzdálenosti nejméně 25 mm od lůžka tyče.



### SPOJOVÁNÍ TYČÍ (pro garnýže delší než 3 m)

- Zasuňte jednu polovinu spojky do první tyče a poté nasuňte druhou tyč na druhou polovinu spojky.
- POZOR!** Spojka musí být umístěna v prostředním držáku. V opačném případě může dojít k prolomení spojky.

