



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

ROLETA MINI+




NÁVOD K ZAMĚŘENÍ

! Roleta MINI+ není vhodná pro hliníková okna v případě montáže zavěšením (mají velmi tenký rám). Na hliníková okna lze roletu namontovat vrtáním.

• Montáž na dřevěná okna je možná pouze tehdy, pokud mají okna gumové těsnění (pokud ho nemají, okno se nemusí zavřít / může prasknout systém, na který se roleta montuje).

• Minimální šířka rámu, na kterou je možné rolety namontovat, je **15 mm**. Maximální šířka je **23 mm**. (obr. A)

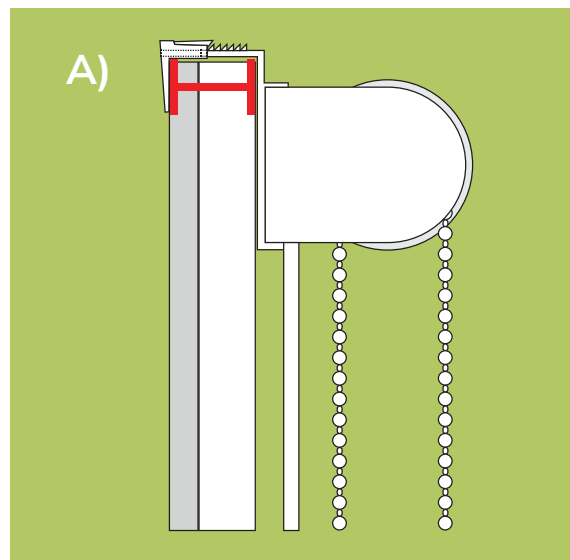

• Rolety MINI+ lze objednat s vodicím lankem i bez vodicího lanka. Vodicí lanko slouží k fixaci rolety u rámu okna. Roleta vždy zůstává v blízkosti rámu (např. při vyklopení okna na ventilaci).

! Šířka hotového výrobku je o **40 mm větší** než naměřená šířka. Výška hotového výrobku **odpovídá objednané výšce**. U látky den a noc je na tuto hodnotu z výroby nastaven režim „noc“, takže je látka na konci své délky v noční poloze.



ZAVĚŠENÍ NA VĚŠÁKY



FIXACE VODICÍM LANKEM



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

ROLETA MINI+



! Pro kontrolu měříme šířku/výšku minimálně na třech místech.

KROK 1

Měřte šířku.

Šířku měříme od začátku jedné zasklívací lišty po konec druhé zasklívací lišty (šířka skla + dvě lišty). Objednaná hodnota představuje šířku látky.

KROK 2


a) Měřte výšku pro montáž **zavěšením**.

Při montáži **zavěšením** měříme celkovou výšku okenního křídla – od horní hrany po spodní hranu okna.

! Tento způsob měření je důležitý, aby se horní věšáky i spodní držáky vodicího lanka správně upevnily k rámu křídla. Zároveň tak roleta překryje celou výšku okna látkou.



b) Měřte výšku pro montáž **lepením nebo vrtáním**.

Při montáži **lepením nebo vrtáním** lze výšku určit také změřením celého prostoru, který chcete zastínit, přičemž je potřeba zohlednit místo, kde bude v horní části uchycen mechanismus.

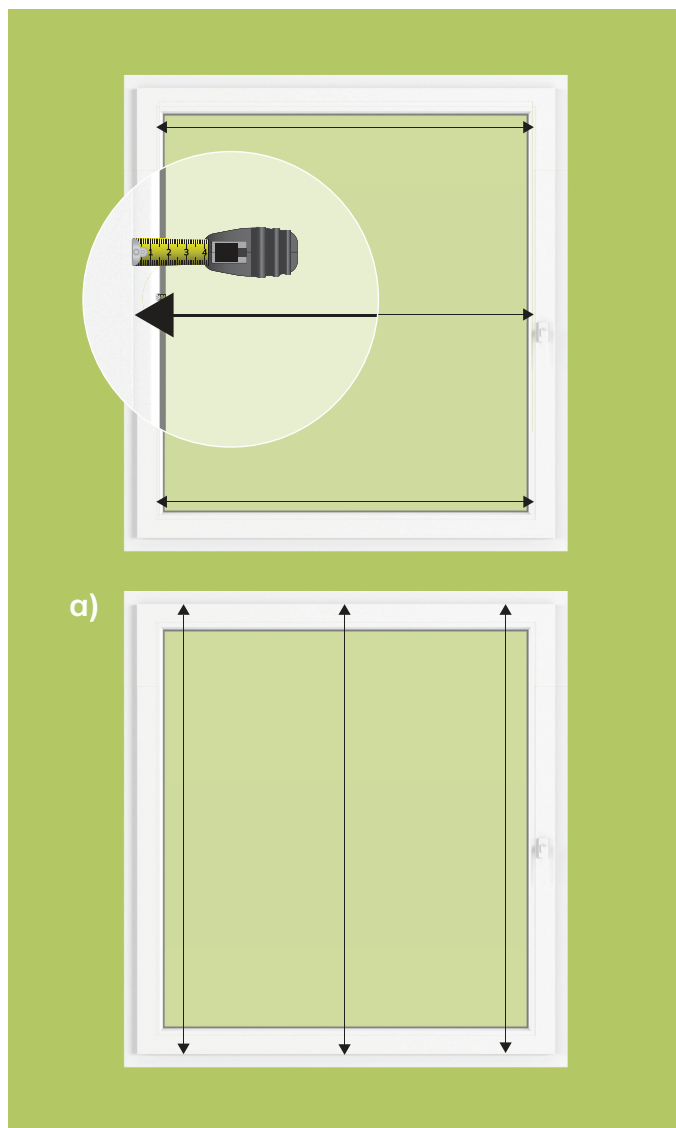

• Mechanismus rolety přesahuje o **20 mm** na každou stranu. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro montáž. (obr. B)

• Mechanismus rolety přesahuje **48 mm** od okna směrem do prostoru. Zkontrolujte, zda nedojde ke kolizi při otevírání okna. (obr. C)

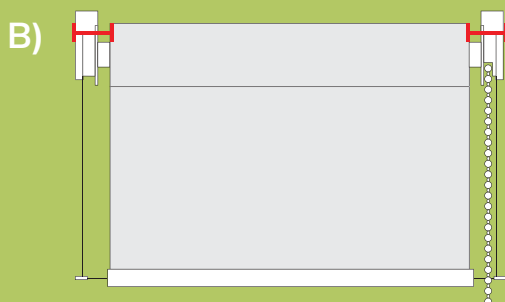

POTŘEBUJETE PORADIT ?

+420 775 096 620
prac. dny od 7:30 do 15:30

info@fornest.cz
reklamace@fornest.cz